



Gewinderohre S195T
Siederohre S235JRH
Präzisionsstahlrohre


Vierkantrohre
Stahlbau-Hohlprofile

Anschlagrohr RP

Rundrohr

Gewinderohr schwarz geschweißt

DIN 2440/EN 10255-M; Güte S 195 T (HL ca. 6 m)



| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1/4" | 13,5 | 2,35 | 0,65 |
| 3/8" * | 17,2 | 2,35 | 0,85 |
| 1/2" * | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
| 3/4" * | 26,9 | 2,65 | 1,58 |


| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1" * | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
| 1 1/4" * | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
| 1 1/2" * | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
| 2" * | 60,3 | 3,65 | 5,10 |

* auch in streckreduziert vorrätig

Rundrohr

Gewinderohr schwarz nahtlos

DIN 2440/EN 10255-M; Güte S 195 T (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1/4" | 13,5 | 2,35 | 0,65 |
| 3/8" | 17,2 | 2,35 | 0,85 |
| 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
| 3/4" | 26,9 | 2,65 | 1,58 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1" | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
| 1 1/4" | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
| 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
| 2" | 60,3 | 3,65 | 5,10 |

Rundrohr

Gewinderohr verzinkt geschweißt

DIN 2440(2444)/EN 10255-M(10240); Güte S 195 T (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 3/8" | 17,2 | 2,35 | 0,89 |
| 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,27 |
| 3/4" | 26,9 | 2,65 | 1,65 |
| 1" | 33,7 | 3,25 | 2,55 |
| 1 1/4" | 42,4 | 3,25 | 3,28 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 3,77 |
| 2" | 60,3 | 3,65 | 5,33 |
| 2 1/2" | 76,1 | 3,65 | 6,80 |
| 3" | 88,9 | 4,05 | 8,85 |

Rundrohr

Gewinderohr verzinkt nahtlos

DIN 2440(2444)/EN 10255-M(10240); Güte S 195 T (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 3/8" | 17,2 | 2,35 | 0,89 |
| 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,27 |
| 3/4" | 26,9 | 2,65 | 1,65 |
| 1" | 33,7 | 3,25 | 2,55 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1 1/4" | 42,4 | 3,25 | 3,28 |
| 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 3,77 |
| 2" | 60,3 | 3,65 | 5,33 |

Rundrohr

Konstruktionsrohr schwarz geschweißt

DIN 2458(1615)/EN 10220 (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1/2" | 21,3 | 2,0 | 0,96 |
| 3/4" | 26,9 | 2,0 | 1,24 |
| 1" | 33,7 | 2,5 | 1,92 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1 1/4" | 42,4 | 2,5 | 2,46 |
| 1 1/2" | 48,3 | 2,5 | 2,82 |
| 2" | 60,3 | 2,5 | 3,56 |

Rundrohr

Konstruktionsrohr verzinkt geschweißt

DIN 2458(1615)/EN 10220 (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1" | 33,7 | 2,0 | 1,67 |
| 1 1/4" | 42,4 | 2,0 | 2,17 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| Zollmaß | Durchmesser | Stärke | |
| 1 1/2" | 48,3 | 2,0 | 2,46 |
| 2" | 60,3 | 2,0 | 3,09 |

Rundrohr

Siederohr schwarz geschweißt

DIN 2458/EN 10220 (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | Gewicht kg/m |
|-----------------|--------|-----------------|
| Durchmesser | Stärke | |
| 31,8 | 2,6 | 1,88 |
| 38,0 | 2,6 | 2,27 |
| 51,0 | 2,9 | 3,44 |
| 57,0 | 2,9 | 3,90 |
| 60,3 | 2,9 | 4,14 |
| 60,3 | 5,0 | 6,82 |
| 70,0 | 2,9 | 4,80 |
| 70,0 | 5,0 | 8,01 |
| 76,1 | 2,9 | 5,24 |
| 76,1 | 5,0 | 8,77 |
| 82,5 | 3,2 | 6,26 |
| 88,9 | 3,2 | 6,76 |

| Abmessung in mm | | Gewicht kg/m |
|-----------------|--------|-----------------|
| Durchmesser | Stärke | |
| 88,9 | 5,0 | 10,30 |
| 101,6 | 3,6 | 8,70 |
| 101,6 | 5,0 | 11,90 |
| 108,0 | 3,6 | 9,27 |
| 114,3 | 3,6 | 9,83 |
| 114,3 | 5,0 | 13,50 |
| 127,0 | 3,6 | 11,00 |
| 133,0 | 4,0 | 12,70 |
| 139,7 | 4,0 | 13,40 |
| 159,0 | 4,0 | 15,30 |
| 193,7 | 5,6 | 26,00 |
| 219,1 | 4,5 | 23,70 |

Rundrohr

Präzisionsrundrohr geschweißt

DIN 2394/EN 10305-3 (HL ca. 6 m)



| Abmessung in mm | | Gewicht kg/m |
|-----------------|--------|-----------------|
| Durchmesser | Stärke | |
| 8,0 | 1,0 | 0,17 |
| 12,0 | 2,0 | 0,49 |
| 12,0 | 2,5 | nahtlos* |
| 14,0 | 2,0 | 0,59 |
| 18,0 | 2,0 | 0,79 |
| 20,0 | 2,0 | 0,89 |


| Abmessung in mm | | Gewicht kg/m |
|-----------------|--------|-----------------|
| Durchmesser | Stärke | |
| 25,0 | 1,5 | 0,87 |
| 25,0 | 2,0 | 1,13 |
| 25,0 | 4,0 | nahtlos* |
| 30,0 | 2,0 | 1,38 |
| 35,0 | 2,0 | 1,63 |

* EN 10305-1

Vierkantrrohr

Quadratrohr schwarz

DIN2395/EN 10305-5/EN 10219 S235/S275 (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-------------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 10 | 10 | 1,5 | blank 0,40 |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,63 |
| 15 | 15 | 1,5 | blank 0,63 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,87 |
| 20 | 20 | 2,0 | 1,12 |
| 20 | 20 | 2,0 | blank 1,12 |
| 25 | 25 | 1,5 | 1,10 |
| 25 | 25 | 2,0 | 1,44 |
| 25 | 25 | 2,0 | blank 1,44 |
| 25 | 25 | 3,0 | 1,92 |
| 30 | 30 | 1,5 | 1,34 |
| 30 | 30 | 2,0 | 1,75 |
| 30 | 30 | 3,0 | 2,39 |
| 30 | 30 | 4,0 | 3,32 |
| 34 | 34 | 2,0 | 2,00 |
| 35 | 35 | 2,0 | 2,07 |
| 35 | 35 | 3,0 | 2,86 |
| 40 | 40 | 2,0 | 2,38 |
| 40 | 40 | 3,0 | 3,33 |
| 40 | 40 | 4,0 | 4,25 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 45 | 45 | 2,0 | 2,69 |
| 50 | 50 | 2,0 | 3,01 |
| 50 | 50 | 3,0 | 4,28 |
| 50 | 50 | 4,0 | 5,51 |
| 50 | 50 | 5,0 | 6,56 |
| 60 | 60 | 2,0 | 3,64 |
| 60 | 60 | 3,0 | 5,22 |
| 60 | 60 | 4,0 | 6,76 |
| 60 | 60 | 5,0 | 8,13 |
| 70 | 70 | 3,0 | 6,16 |
| 70 | 70 | 4,0 | 8,02 |
| 80 | 80 | 2,0 | 4,89 |
| 80 | 80 | 3,0 | 7,10 |
| 80 | 80 | 4,0 | 9,28 |
| 80 | 80 | 5,0 | 11,30 |
| 90 | 90 | 4,0 | 10,50 |
| 100 | 100 | 3,0 | 8,99 |
| 100 | 100 | 4,0 | 11,80 |
| 100 | 100 | 5,0 | 14,40 |

Stahlbauhohlprofil

quadratisch, geschweißt, kaltgefertigt

EN 10219 1+2 S235JRH/S275JOH (HL ca. 12 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-------------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 60 | 60 | 8,0 | S355 12,50 |
| 80 | 80 | 6,0 | 13,20 |
| 100 | 100 | 6,0 | 17,00 |
| 100 | 100 | 8,0 | 22,60 |
| 120 | 120 | 3,0 | 10,80 |
| 120 | 120 | 4,0 | 14,40 |
| 120 | 120 | 5,0 | 17,80 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 140 | 140 | 4,0 | 16,80 |
| 150 | 150 | 5,0 | 22,30 |
| 160 | 160 | 4,0 | 19,30 |
| 160 | 160 | 6,0 | 28,30 |
| 180 | 180 | 5,0 | 27,00 |
| 200 | 200 | 5,0 | 30,10 |
| 200 | 200 | 8,0 | 47,70 |

Vierkantrrohr

Rechteckrohr schwarz

DIN2395/EN 10305-5/EN 10219 S235/S275 (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 20 | 10 | 1,5 | blank 0,63 |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,75 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,87 |
| 30 | 10 | 1,5 | blank 0,87 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,99 |
| 30 | 20 | 2,0 | 1,44 |
| 30 | 20 | 3,0 | 1,92 |
| 34 | 20 | 2,0 | blank 1,56 |
| 35 | 25 | 2,0 | 1,75 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,34 |
| 40 | 20 | 2,0 | 1,75 |
| 40 | 20 | 3,0 | 2,39 |
| 40 | 25 | 2,0 | 1,91 |
| 40 | 30 | 2,0 | 2,07 |
| 40 | 30 | 3,0 | 2,86 |
| 50 | 20 | 2,0 | 2,07 |
| 50 | 20 | 3,0 | 2,86 |
| 50 | 25 | 2,0 | 2,22 |
| 50 | 30 | 2,0 | 2,38 |
| 50 | 30 | 3,0 | 3,33 |
| 50 | 30 | 4,0 | 4,25 |
| 50 | 40 | 2,0 | 2,69 |
| 50 | 40 | 3,0 | 3,80 |
| 50 | 40 | 4,0 | 4,88 |
| 55 | 34 | 2,0 | 2,66 |
| 60 | 20 | 2,0 | 2,38 |
| 60 | 30 | 2,0 | 2,69 |
| 60 | 30 | 3,0 | 3,80 |
| 60 | 30 | 4,0 | 4,88 |
| 60 | 40 | 2,0 | 3,01 |
| 60 | 40 | 3,0 | 4,28 |
| 60 | 40 | 4,0 | 5,51 |
| 60 | 50 | 5,0 | 7,34 |
| 70 | 30 | 4,0 | 5,51 |
| 70 | 40 | 2,0 | 3,32 |
| 70 | 40 | 3,0 | 4,75 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 70 | 40 | 4,0 | 6,14 |
| 70 | 50 | 3,0 | 5,22 |
| 70 | 50 | 4,0 | 6,76 |
| 80 | 30 | 2,0 | 3,32 |
| 80 | 30 | 3,0 | 4,75 |
| 80 | 40 | 2,0 | 3,64 |
| 80 | 40 | 2,5 | 4,50 |
| 80 | 40 | 3,0 | 5,22 |
| 80 | 40 | 4,0 | 6,76 |
| 80 | 50 | 2,0 | 3,95 |
| 80 | 50 | 3,0 | 5,69 |
| 80 | 60 | 2,0 | 4,26 |
| 80 | 60 | 3,0 | 6,16 |
| 80 | 60 | 4,0 | 8,02 |
| 80 | 60 | 5,0 | 9,70 |
| 90 | 50 | 3,0 | 6,16 |
| 90 | 50 | 4,0 | 8,02 |
| 90 | 50 | 5,0 | 9,70 |
| 100 | 20 | 2,0 | 3,64 |
| 100 | 30 | 3,0 | 5,69 |
| 100 | 40 | 3,0 | 6,16 |
| 100 | 40 | 4,0 | 8,02 |
| 100 | 50 | 3,0 | 6,63 |
| 100 | 50 | 4,0 | 8,65 |
| 100 | 50 | 5,0 | 10,50 |
| 100 | 60 | 3,0 | 7,10 |
| 100 | 60 | 4,0 | 9,28 |
| 100 | 60 | 5,0 | 11,30 |
| 100 | 80 | 3,0 | 8,04 |
| 100 | 80 | 4,0 | 10,50 |
| 120 | 40 | 3,0 | 7,10 |
| 120 | 60 | 3,0 | 8,04 |
| 120 | 60 | 4,0 | 10,50 |
| 120 | 60 | 5,0 | 12,80 |
| 120 | 80 | 3,0 | 8,99 |
| 120 | 100 | 4,0 | 12,88 |

Stahlbauhohlprofil

rechteckig, geschweißt, kaltgefertigt

EN 10219 1+2 S235JRH/S275JOH (HL ca. 12 m)



| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 90 | 50 | 8,0 | S355* 15,00 |
| 90 | 50 | 10,0 | S355* 18,00 |
| 120 | 60 | 5,0 | 13,10 |
| 120 | 60 | 8,0 | 20,10 |
| 140 | 60 | 4,0 | 11,70 |
| 140 | 70 | 3,0 | 9,43 |
| 140 | 70 | 5,0 | 15,50 |
| 140 | 80 | 4,0 | 13,20 |


| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 150 | 100 | 4,0 | 15,10 |
| 160 | 80 | 5,0 | 17,80 |
| 180 | 80 | 4,0 | 15,40 |
| 180 | 100 | 5,0 | 21,00 |
| 200 | 40 | 3,0 | 10,84 |
| 200 | 100 | 4,0 | 18,00 |
| 200 | 100 | 8,0 | 35,10 |

* EN 10210 1+2 S355J2H warmgefertigt

Vierkantrohr

Quadratrohr verzinkt

DIN2395/EN 10305-5/EN 10219 S235/S275 (HL ca. 6 m)




| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,70 |
| 20 | 20 | 2,0 | 1,22 |
| 25 | 25 | 2,0 | 1,56 |
| 30 | 30 | 2,0 | 1,90 |
| 30 | 30 | 3,0 | 2,67 |
| 34 | 34 | 2,0 | 2,17 |
| 40 | 40 | 2,0 | 2,58 |
| 40 | 40 | 3,0 | 3,66 |
| 50 | 50 | 2,0 | 3,25 |
| 50 | 50 | 3,0 | 4,65 |
| 60 | 60 | 2,0 | 3,93 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 60 | 60 | 3,0 | 5,64 |
| 60 | 60 | 4,0 | 7,31 |
| 60 | 60 | 4,0 | 12m 7,31 |
| 60 | 60 | 5,0 | 8,90 |
| 60 | 60 | 5,0 | 12m 8,90 |
| 60 | 60 | 8,0 | 12m 12,50 |
| 80 | 80 | 2,0 | 5,29 |
| 80 | 80 | 3,0 | 7,61 |
| 100 | 100 | 2,0 | 6,77 |
| 100 | 100 | 3,0 | 9,60 |

Vierkantrohr

Rechteckrohr verzinkt

DIN2395/EN 10305-5/EN 10219 S235/S275 (HL ca. 6 m)



| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,83 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,96 |
| 30 | 15 | 2,0 | 1,39 |
| 30 | 20 | 2,0 | 1,56 |
| 34 | 15 | 2,0 | 1,52 |
| 34 | 20 | 2,0 | 1,70 |
| 40 | 15 | 2,0 | 1,73 |
| 40 | 20 | 2,0 | 1,90 |
| 40 | 30 | 2,0 | 2,24 |
| 50 | 20 | 2,0 | 2,24 |
| 50 | 30 | 2,0 | 2,58 |
| 50 | 30 | 3,0 | 3,66 |
| 50 | 40 | 2,0 | 2,92 |
| 55 | 34 | 2,0 | 2,88 |
| 60 | 20 | 2,0 | 2,58 |
| 60 | 30 | 2,0 | 2,92 |
| 60 | 30 | 3,0 | 4,16 |
| 60 | 30 | 4,0 | 5,36 |
| 60 | 40 | 2,0 | 3,25 |
| 60 | 40 | 3,0 | 4,65 |
| 60 | 50 | 3,0 | 5,15 |
| 60 | 50 | 5,0 | 8,09 |
| 80 | 30 | 3,0 | 5,15 |

| Abmessung in mm | | | Gewicht kg/m |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| Breite | Höhe | Stärke | |
| 80 | 40 | 2,0 | 3,93 |
| 80 | 40 | 3,0 | 5,64 |
| 80 | 60 | 3,0 | 6,63 |
| 80 | 60 | 5,0 | 10,52 |
| 80 | 60 | 5,0 | 12m 10,52 |
| 80 | 60 | 6,0 | 12m 12,19 |
| 90 | 20 | 2,0 | 3,60 |
| 90 | 30 | 2,0 | 3,93 |
| 90 | 30 | 4,0 | 7,31 |
| 90 | 50 | 3,0 | 6,63 |
| 90 | 50 | 3,0 | 12m 6,63 |
| 90 | 50 | 5,0 | 10,52 |
| 90 | 50 | 5,0 | 12m 10,52 |
| 90 | 50 | 8,0 | 12m 16,30 |
| 90 | 60 | 3,0 | 7,12 |
| 100 | 40 | 3,0 | 6,63 |
| 100 | 50 | 3,0 | 7,12 |
| 120 | 40 | 3,0 | 7,61 |
| 120 | 50 | 3,0 | 8,11 |
| 120 | 60 | 3,0 | 8,61 |
| 120 | 60 | 5,0 | 13,75 |
| 120 | 60 | 5,0 | 12m 13,75 |
| 120 | 60 | 8,0 | 12m 19,45 |

Rohrrahmenprofile

RP-Standard-Profile


S235JR gebeizt DIN EN 10025 T1/T2; DIN EN 10051

Serie 34 Gewicht
Profil kg/m

Serie 34 Gewicht
Profil kg/m


RP 144

blank 2,02
verzinkt 2,16




RP 169

blank 2,49




RP 106

blank 2,49
verzinkt 2,66




RP 139

blank 2,96

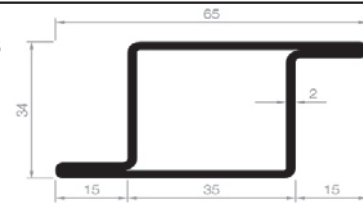


RP 1191

blank 2,97

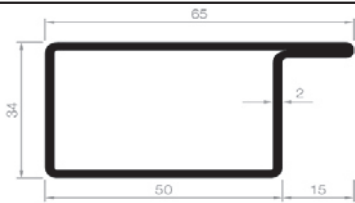


RP 111

blank 3,43

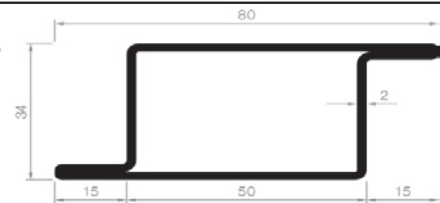


RP 104

blank 3,12
verzinkt 3,34

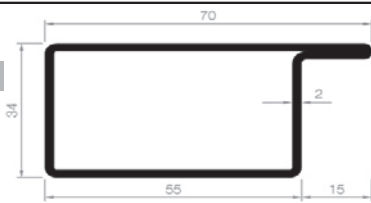


RP 133

blank 2,58




RP 143

blank 2,49
verzinkt 2,66




RP 114

blank 3,21
verzinkt 3,43

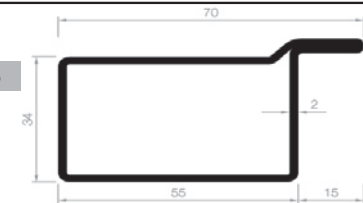


RP 105

blank 2,96
verzinkt 3,17

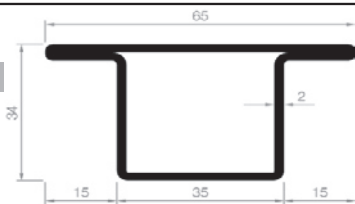


RP 113

blank 3,52
verzinkt 3,77

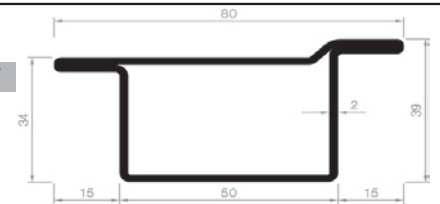


RP 103

blank 3,43

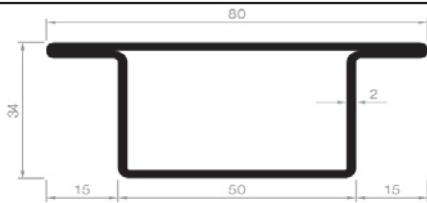

RP 112

blank 3,52
verzinkt 3,77

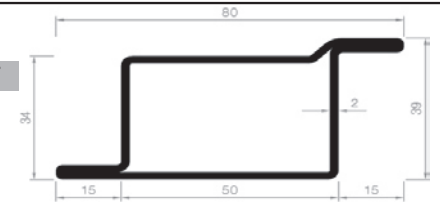

Rohrrahmenprofile

RP-Standard-Profile

S235JR gebleizt DIN EN 10025 T1/T2; DIN EN 10051

| Serie 40 Profil | Gewicht kg/m | | Serie 40 Profil | Gewicht kg/m | |
|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------|--|
| RP 185 blank | 2,67 | | RP 1087 blank | 3,78 | |
| RP 152 blank | 3,30 | | RP 1348 blank | 3,98 | |
| RP 1008 blank | 2,84 | | RP 1093 blank | 4,44 | |
| RP 1049 blank | 3,47 | | RP 1094 blank | 4,44 | |